

Aviso cancelado – ANAV 1891/18

No âmbito da empreitada de alargamento e requalificação do Porto das Poças, foram estabelecidas novas condições de entrada e saída.

1. O canal de navegação existente, assinalado pelos farolins Porto das Poças anterior e Porto das Poças posterior no enfiamento $Zv=284,6^\circ$ fica desativado, assim como o assinalamento.
2. É estabelecido um canal de acesso provisório com uma sonda reduzida de 2,0 metros.
3. O canal provisório é assinalado por:

- a) Dois farolins no enfiamento $Zv=307,6^\circ$ nas posições e com as seguintes características:

Marca anterior, Fl R 3s3M (Lt 1s;Ec 2s), posição $39^\circ27,045'N / 031^\circ07,665'W$ (WGS 84)


Marca posterior, Fl R 3s3M (Lt 1s;Ec 2s), posição $39^\circ27,054'N / 031^\circ07,679'W$ (WGS 84)

- b) Os limites laterais deste canal são marcados por duas boias, nas posições e com as características seguintes:

Boia verde, Fl G 3s3M (Lt 0,5s;Ec 2,5s), posição $39^\circ26,974'N / 031^\circ07,534'W$ (WGS 84)

Boia vermelha, Fl R 3s3M (Lt 0,5s;Ec 2,5s), posição $39^\circ27,005'N / 031^\circ07,584'W$ (WGS 84)

O esquema abaixo representa as alterações efetuadas.

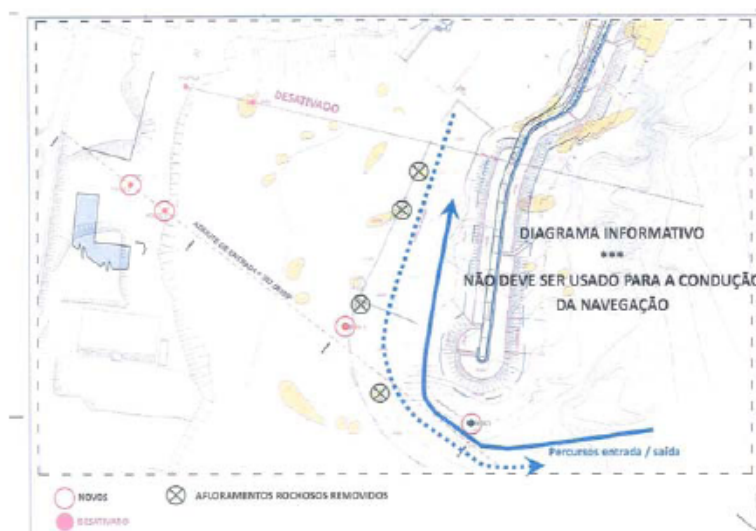

CN afetada – 46401 [119/03;169/18].

CEN afetadas – PT446401 [385/11;221/17(T)], PT548502 [243/08;276/13]

PN afetada – *Lista de Luzes, Boias, Balizas e Sinais de Nevoeiro, Vol I, 2017* [873 (D-2703)], 873.1 (D-2703.1)]

Origem – Capitania do Porto de Santa Cruz das Flores